



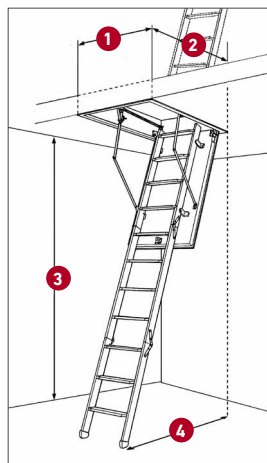

Die Bodentreppe mit TOP-Wärmedämmung und Scherentreppe aus Aluminium



0,49
U-Wert

WÄRMEDÄMMUNG
Bauteilgeprüfter U-Wert, nach
DIN EN 12207:1 2001-02



LUFTDICHT nach DIN EN 12207
/ 12114



GEPRÜFT MIT ÜBERLAST für
150 kg Traglast



Einmanninstallation



PRODUZIERT UND GETESTET
NACH DIN

AUSSTATTUNG

- > Neuer, patentierter Knickhebel - Einbau ohne Werkzeug!
- > Zwei umlaufende Dichtungen
- > Lukenkasten Holz, 24 cm hoch, weiß lasiert
- > Lukendeckel Sandwichbauweise, Stärke 76 mm
- > Leiternteil Scherentreppe aus Aluminium, , Stufentiefe 11 cm
- > Abdeckleisten aus Kunststoff, weiß
- > Bedienstab
- > Deckenanschlussband TwinAktiv-Folie
- > Justierschrauben

TECHNISCHE HINWEISE

- > Sonderanfertigungen gegen Aufpreis
- > Sondermaße Kasten bis zu einer Größe von max. 140 x 70 cm möglich
- > Zusatzstufen obligatorisch bei: Kastenhöhen größer als 35 cm (+ 1 Stufe), größer als 65 cm (+ 2 Stufen)
- > Bodentreppen sind nur für den gelegentlichen Zugang zum Dachboden geeignet.

ZUBEHÖR GEGEN AUFPREIS

- > Lukenschutzgeländer

Maße

Rohbaumaße 90 x 60/70 cm (nur mit 9 Stufen),
110 x 60/70, 120/130/140 x 60/70 cm

1	Deckenöffnung Breite	min. 60,00 cm
2	Deckenöffnung Länge	min. 110,00 cm

Stufen	3 Lichte Raumhöhe	4 Ausladung	5 Ausklappmaß
9	239–266 cm	99–145 cm	115–172 cm
10	266–295 cm	108–154 cm	125–189 cm
11	293–325 cm	116–164 cm	135–206 cm
12	320–355 cm	125–172 cm	145–223 cm
13	347–386 cm	133–181 cm	155–240 cm
14	386–415 cm	145–190 cm	208–257 cm