




Aluminium-Scherentreppe mit Stirnbrett

- 11 cm tiefe, gerillte Stufen
- Treppenbreite 40 cm
- Für Deckenöffnungen ab 80 x 60 cm (L x B)

Geeignet zum Austausch alter Treppenteile, Nachrüstung vorhandener Lukenkästen oder unter Lichtkuppeln. Beim Bedienen wird der Führungskopf des Zugstabs um die Fußstange des Treppenteils eingedreht und so die Treppe kontrolliert geführt. Bei Nichtgebrauch liegt das untere Ende der Treppe in den Haltewinkeln an der gegenüberliegenden Seite der Deckenöffnung.

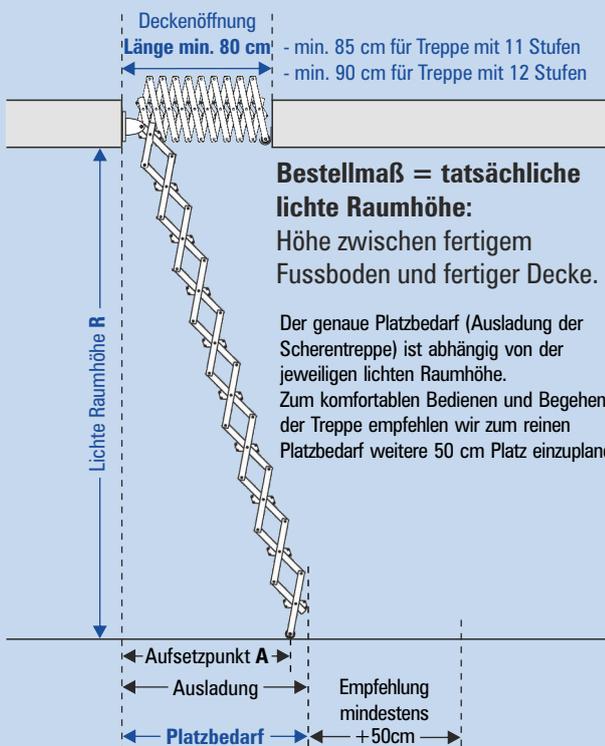

Maße:

Stufenanzahl	Lichte Raumhöhe	Platzbedarf
9	214 - 242	91
10	243 - 269	100
11*	270 - 296	108
12**	297 - 320	117

Maßangaben in Zentimeter. Zum komfortablen Bedienen und Begehen empfehlen wir zum reinen Platzbedarf weitere 50 cm.
Deckenöffnung Mindestlänge: *85 cm, **90 cm



Hinweise:

Im Bereich unter der Treppe dürfen sich keine störenden Elemente befinden, ggf. vorhandene Klappe sollte 90° öffnen. Bei hochgesetzter Montage (z.B. im Schacht) Bestellhöhe anpassen Standardposition Stirnbrett 4 cm über Deckenunterkante

Lieferumfang:

Scherentreppe mit 11 cm tiefen Stufen, Stirnbrett (18 mm starke Multiplexplatte, 41,2 x 17,6 cm), Befestigungsschrauben, Haltewinkel (gegenüberliegende Seite) für Treppenteil, Führungskopf für Zugstab. Zugstab Ø24 mm bauseits bereitstellen, empfohlene Länge mind. 120 cm.



SHI PRODUKTPASS

QNG
Qualitätssiegel
Nachhaltiges
Gebäude

DGNB
NEUBAU
2023



KLIMANEUTRALES PRODUKT

certified by fokus-zukunft.com/10014
Derzeit noch unvermeidbare Emissionen durch Klimaschutzzertifikate kompensiert



wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG
www.wellhoefer.de

